


PLAY HEX-SoLa


取扱説明書



各部の名称

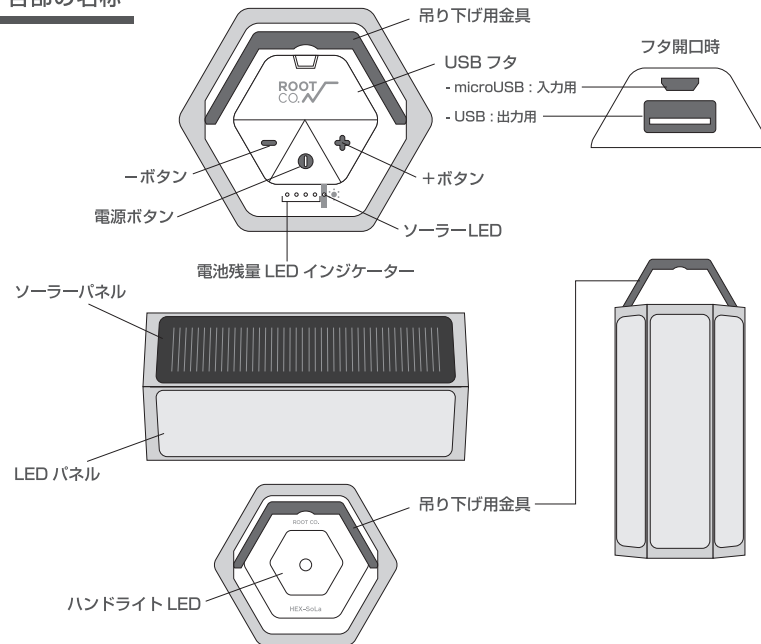


専用マルチポーチ

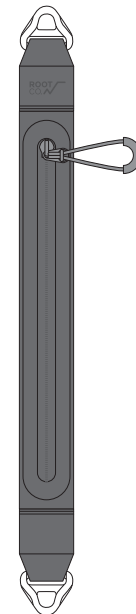

1. 収納する




2. 吊るす



3. 引っ掛ける

- ・ハンドライト使用時の落下防止
- ・樹木等の太いものに引っ掛ける

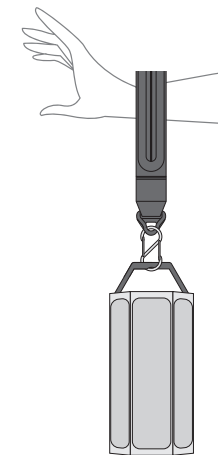

本体への充電方法

●USBによる充電



- ・商品のUSBフタを開け、付属のUSBケーブルを本体のmicroUSBポートと給電可能なUSBポートに差し込んでください。
- ・接続するとインジケータが点滅し、充電が開始されます。
- ・充電が完了するとインジケータがすべて点灯しますので、ケーブルを抜いてください。
- ※充電時間約6～7時間
- ・USBにて充電している間はランタン・ハンドライト・太陽光充電・USB出力を使うことはできません。使用する場合は充電を終了してから使用してください。

●太陽光による充電



- ・ソーラーパネルを太陽光に当てることで充電を開始します。
- ・夏場の晴天時に6時間太陽光充電することで、約10時間点灯可能です。(最小照度点灯時)
- ・ソーラーパネルに光が当たるとオレンジのソーラーLEDが点灯します。

※充電のできない弱い光でもソーラーLEDは点灯します。※季節や日照時間により充電効率が変動します。※30000Luxで約60mA発電可能なソーラーパネルを搭載しておりますが、太陽光による充電は補助的なものであり、満充電にすることはできません。※本製品は太陽光充電のみでは約80%までの充電が可能です。満充電にする場合はUSBケーブルから充電を行ってください。※充電効率を上げるために、ソーラーパネルが太陽光にまんべんなく当たるように設置してください。※太陽光充電のみでは電源ボタンを押しても電源が入らない場合がございます。その場合は電源ボタンを2度押しいただくか、一度USB充電を行ってください。

各種機能

●ランタン機能



- ・**点灯**：電源ボタンを【長押し】することでランタンが点灯します。
- ・**照度調整**：ランタン点灯中に+/-ボタンを押すことで照度を変更できます(5段階)。
- ・**点灯カラー変更**：+/-ボタンを【長押し】で点灯カラーが切り替わります(3種類)。
- ※カラーは、暖色/混合色/白色 ※初回点灯時は暖色が設定されています。
- ・**消灯**：点灯中に電源ボタンを【長押し】することで消灯します。

●ハンドライト機能



- ・**点灯**：電源ボタンを【2回押し】することでハンドライトを点灯します。
- ・**消灯**：点灯中に電源ボタンを【2回押し】することでハンドライトを消灯します。
- ※ランタンとハンドライトを両方同時に点灯することはできません。

●USB出力機能



- ・商品のUSBフタを開け、お持ちのモバイル機器用のUSBケーブルを本体のUSBポート(出力用)とお持ちのモバイル機器に接続してください。
- ・接続すると自動的に充電が開始します。
- ・充電が完了したらケーブルを取り外してください。

※満充電に近いモバイル機器や、バッテリー容量の小さいモバイル機器は充電できない場合がございます。

●本体電池残量の確認



- ・電源ボタンを押すと電池残量をLEDインジケータで確認することができます。

- ○ ○ ● 1個 点滅：電池残量 0%
- ○ ○ ● 1個 点灯：残量 1 - 25%
- ○ ● ● 2個 点灯：残量 26 - 50%
- ● ● ● 3個 点灯：残量 51 - 75%
- ● ● ● 4個 点灯：残量 76 - 100%

※完全に放電を行った後に太陽光のみで充電を行った場合、インジケータが正しく表示されず、0%の表示になります。USBで充電を行うか、電源ボタンを2度押しして一度ランタンを点灯させることで正常に表示されます。

http://root-co.net/ root_co_official @rootcoofficial



安全上の注意

危険

※場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

●本製品を使用中に異常を感じた場合は速やかに使用を中止して、販売店もしくは **ROOT CO. カスタマーセンター** にお問い合わせください。 **0465-42-9509** 10:30～17:30 / 月～金 (祝祭日除く)

●充電は付属の USB ケーブルを使用し、USB 出力 AC アダプターや、給電可能なパソコンなどの USB ポートから行ってください。

●定格電圧・電流を超えて充電しないでください。

また、所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合や、異常な発熱を感じた場合は直ちに充電を中止してください。発火や破裂の恐れがあります。

●火の中に投入したり加熱したりしないでください。本体に引火した場合、爆発や火災を招く可能性があります。

●高温になる場所 (暖房器具の近くや炎天下の車内など) に長時間放置しないでください。

変形、発火、破裂、火災、故障の原因となる場合があります。

●水中に浸す、水のかかる状況で使用する等しないでください。

本製品は防水仕様ではありませんが、水中や水のかかる中での使用は想定しておりません。

また、湿気や湯気の多い環境での使用・保管をしないでください。

発熱、感電、故障等の原因となります。

●分解や改造をしないでください。発火、発熱、破裂の原因となります。

●異物 (金属製品やアクセサリ) が USB コネクタに触れたり、内部に入らないようにしてください。

機器内部でショートなどが発生し、感電や故障の原因となる場合があります。

警告

※軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

●異臭、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。

故障、破裂、発火、火災の原因となる場合があります。

●重いもの下に置いたり、落下させて衝撃を与えないでください。

発熱、発火、火災の原因となる場合があります。

●寝袋や布団の中等、熱がこもるような環境で使用しないでください。

発熱や火災の原因になります。

●USB コネクタ部のフタはしっかりと閉じてください。

閉じ方が不十分だと内部に水や異物が入り、発熱・発火・感電・故障につながる恐れがあります。

●濡れた手で操作しないでください。発熱・発火・感電などの恐れがあります。

●ケーブルを圧迫したり、傷めたりしないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。

●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器には決して入れないでください。

爆発や火災を招く危険性があります。

●乳幼児の手の届かないところで保管・使用してください。

小さなパーツの誤飲や感電などの思わぬアクシデントの原因となる場合があります。

注意

※人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

●本製品はすべての USB 充電対応機器への充電を保証するものではありません。

充電される電子機器の使用によっては充電できない場合があります。

詳細はご使用の電子機器の取り扱い説明書をご確認ください。

●接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります。

接続する機器の取り扱い説明書をご確認の上、登録内容のバックアップを取ってからご使用ください。

本製品の使用に際して、消失したメモリー等の保証は一切いたしませんので、予めご了承ください。

●使用時以外は USB ケーブルを抜いてください。発熱や発火、感電の原因となる場合があります。

●0℃～40℃の範囲外で使用・保管しないでください。発熱や破裂の原因となる場合があります。

●高温状態での使用・保管は充電電池の劣化を早めます。

●寒暖差の激しい場所を避け、通気性の良い場所に保管・設置してください。

●磁気やほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

●使用前は必ず点検してください。異常を発見した場合は本製品の使用を中止してください。

●長期間使用しない場合は、50～75%ほど充電した状態で保管してください。

バッテリー残量が少ない状態で長期間保管すると使用できなくなる場合があります。

また、満充電での保管はバッテリーの寿命を縮める場合があります。

使用上の注意

●本製品の6ヶ月保証は通常使用においての破損・不具合が起こった場合に限りです。

●本製品に必要な以上の力を加えたり、無理な付け外しをしないでください。破損する恐れがあります。

●乱暴なご使用はおやめください。思わぬ怪我の原因となります。

●装着・使用時における脱落や、本書の注意事項に沿わない形での使用等で人体・周辺機器などに損傷が生じても、一切責任を負いかねます。

●製品が破損、変形した場合は使用を中止してください。

●乳幼児の手の届かない所に保管し、お子様がいたずらしないようにご注意ください。

●お客様のご使用状況・環境などにより変色する場合があります。

●本来の用途以外に使用しないでください。

●本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

●当社の許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。

●本製品は対象年齢15才以上です。

●本製品のコネクタ部は防水キャップとなっておりますが、キャップが開いた状態では防水性能がありません。

水がかかる恐れがある場合は、キャップがしっかりと閉じているかご確認ください。

HEX-SoLa

-入力: DC5V/2A -出力: 5V/2A

-バッテリー容量: 3.7V/8400mAh

-本体充電時間: USB 充電約 6-7 時間

-保護等級: IP65

-主素材: ABS・PMMA・亜鉛合金・アルミ

■付属品: 専用マルチポート・USB ケーブル

・カラビナ・取扱説明書 MADE IN CHINA

■ランタン機能: ※暖色点灯時

照度 1 - 約 15LM / 約 400 時間

照度 2 - 約 100LM / 約 224 時間

照度 3 - 約 500LM / 約 46 時間

照度 4 - 約 1000LM / 約 24 時間

照度 5 - 約 1500LM / 約 4 時間

■ハンドライト機能:

約 200LM / 約 10 時間

※ご使用時の環境などによって

点灯時間が前後する場合がございます。

ROOT
CO. 

ご購入日から
6ヶ月保証
※本製品の不足・破損に限ります。

ROOT CO. は神奈川県箱根で MOBILE GEAR の企画からデザインまでを
目行い発信するブランドです。私たちのルーツは HAKONE です。

<ROOT CO. HAKONE BASE>
192-8 Yumoto Hakone-machi Ashigarashimo-gun
Kanagawa 〒250-0311

<Customer Support>
0465-42-9509 10:30～17:30 / 月～金 (祝祭日除く)